

# Piattaforme Pantografo Elettriche VE 7S ITECO - IT 7380

SCHEDA  
TECNICA

## ALLESTIMENTO STANDARD


- Trazione elettrica sulle ruote anteriori
- Freni negativi di stazionamento elettromagnetici con disinnesto elettrico
- Sterzo elettrico a 90°
- Estensione manuale piattaforma 1.0 m
- Discesa manuale di emergenza
- Valvola di blocco sul cilindro
- Batterie trazione 24V-195Ah C5
- Avvisatore acustico movimenti, claxon, contaore
- Sensore di inclinazione con blocco movimenti
- Sblocco meccanico della trazione per il traino d'emergenza
- Ruote cushion antitraccia
- Protezioni anticesoiamento elettriche
- Protezioni antiribaltamento
- Sistema controllo batterie con protezione per basse tensioni
- Ringhiere ribaltabili
- Sensore di sovraccarico
- Marcatura CE - EN 280
- Cavo 220-V, con spina, presa e salvavita
- Girofari
- Comandi proporzionali con diagnostica

## VANTAGGI

- Trazione elettrica: minor consumo, maggiore autonomia, maggiore trazione
- Sterzo elettrico unico sul mercato per un minor impatto ambientale
- Molti pezzi sono comuni a tutta la gamma
- Tutti i componenti sono contenuti entro il carro base e facilmente accessibili, nulla rimane all'esterno
- La 7380 è l'unica 7 metri di questa categoria a non avere limitazioni d'uso
- Traslazione alla massima altezza
- Ottime prestazioni velocistiche e di rampa
- Massima capacità sulla piattaforma completamente estesa
- Immagine di robustezza e oculata progettazione
- Notevole rigidità del carro e della forbice
- La 4680 ha un'altezza inferiore ai 2 m senza ribaltare le ringhiere



Numero di forbici	5
A	mm 7200
B	mm 9200
C (Pot-hole sollevato/abbassato)	mm 88/21
D	mm 2190
E	mm 1065
F	mm 1760
Portata (comprese 2 persone)	kg 200
Motori elettrici trazione	V/KW 24 /2,4
Centralina idraulica sollevamento	V/KW 24 /2,1
Batterie Trazione	V/Ah 24/195 c5
Massa batterie	kg 4x30
Caricabatterie	V/A 24 / 30
Capacità serbatoio olio	l 7
Velocità di traslazione	km/h 0 ÷ 4
Velocità di traslazione di sicurezza	km/h 0,6
Pendenza superabile	% 25
Raggio interno di sterzata	m 0
Raggio esterno di sterzata	m 1,65
Dimensioni ruote	mm 315 x 100
Tipo ruote	cushion
Inclinazione max laterale/longitudinale	gradi 1,5 / 3
Peso complessivo	kg 1780

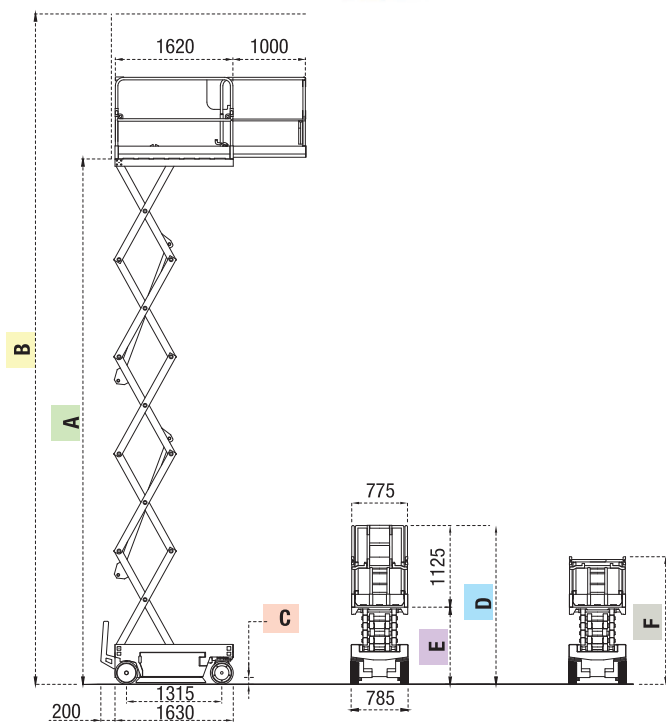

• I dati riportati sono ricavati dalle schede tecniche originali delle case costruttrici. Elevo non si assume responsabilità nel caso essi contengano dati errati o vengano variati senza preavviso.